



Proyecto \_\_\_\_\_

Nº de Elemento \_\_\_\_\_


Cantidad \_\_\_\_\_

## EL C3



### FUNCIONAMIENTO

- El C3 asa al horno, dora y asa a la parrilla una amplia variedad de alimentos hasta 10 veces más rápido, con una calidad que iguala o supera la de los métodos tradicionales de cocción.

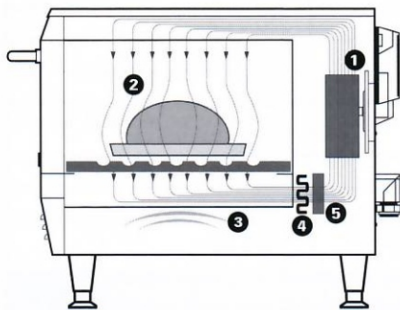

1. Motor del soplador
2. Aire forzado
3. Ráfagas de microondas
4. Calefactor de aire forzado
5. Convertidor catalítico

### CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

- Frente, parte superior, costados y parte posterior de acero inoxidable 430
- Patas ajustables de 102 mm (4")
- Manija con recubrimiento de pintura en polvo
- Puerta de apertura hacia abajo, fría al tacto, con blindaje para microondas

### CONSTRUCCIÓN INTERIOR

- Cámara de cocción totalmente aislada y sellada
- Revestimiento de acero inoxidable 304 con ángulos redondeados
- Bandeja extraíble de recolección de grasa de acero inoxidable 304

### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Sistema integrado de convertidor catalítico recirculante para operación sin ventilación listada por UL (UL KNLZ)
- Sistema de flujo de aire forzado recirculante de velocidad variable, de alta velocidad de transferencia de calor (h)
- Sistema de microondas activado desde abajo
- Sistema inteligente de menús con capacidad para almacenar hasta 128 recetas
- Autodiagnóstico incorporado para monitorear los componentes y el funcionamiento del horno
- Diseño apilable (requiere un juego de apilamiento)
- Incluye enchufe y cordón de alimentación eléctrica de 1.52 m (5 pies)
- Plato cerámico para cocción
- Garantía de un año que cubre piezas y mano de obra

### ACCESORIOS ESTÁNDAR QUE VIENEN INCLUIDOS

- 1 paleta de madera
- 1 frasco de limpiador de hornos
- 1 frasco de protector de hornos
- 2 rociadores de pistola
- 2 mallas de Teflon de 305 x 305 mm (12 x 12")
- 1 plato cerámico para cocción
- 1 tapa de guía de ondas






Este producto cumple con las recomendaciones de ventilación establecidas por NFPA96, utilizando el método de prueba EPA202.

Si tiene preguntas respecto a las certificaciones o códigos locales relativos a equipos sin ventilación, envíe un e-mail a [ventless.help@turbochef.com](mailto:ventless.help@turbochef.com)

#### TurboChef Global Operations

4240 International Pkwy, Suite 105  
 Carrollton, Texas 75007 – Estados Unidos de América  
 Estados Unidos: 800.90TURBO (800.908.8726)  
 Internacional: +1 214.379.6000  
 Fax: +1 214.379.6073  
[turbochef.com](http://turbochef.com)

TC3-0324/Revisión D/  
 Marzo 2007

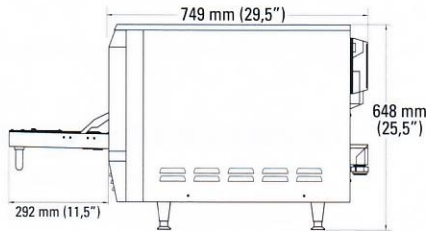

DIMENSIONES		
<b>Unidades únicas</b>		
Altura	21,5"	(546 mm)
con patas	25,5"	(648 mm)
Ancho	29"	(737 mm)
Profundidad	29,5"	(749 mm)
con manija	32,25"	(819 mm)
Peso	255 lbs.	(116 kg)
<b>Unidades apiladas</b> (Se requiere un juego de apilamiento)		
Altura	43"	(1092 mm)
Ancho	29"	(737 mm)
Profundidad	29,5"	(749 mm)
con manija	32,25"	(819 mm)
Peso	510 lbs.	(231 kg)
<b>Cámara de cocción</b>		
Altura	7,1"	(180 mm)
Ancho	17,8"	(452 mm)
Profundidad	14,5"	(368 mm)
Volumen	1,06 pies cúbicos	(30 litros)
<b>Distancia a la pared</b> (el horno no está diseñado para una instalación empotrada)		
Arriba	4"	(102 mm)
Costados	2"	(51 mm)
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS		
<b>NORTEAMÉRICA</b>		
C3/C modelo monofásico 50 Hz, 208 V CA (TC3-0602-1-208-1)		
C3/C modelo monofásico 50 Hz, 240 V CA (TC3-0602-1-240-1)		
C3/C modelo monofásico 60 Hz, 208 V CA (TC3-0602-1-208-2)		
C3/C modelo monofásico 60 Hz, 240 V CA (TC3-0602-1-240-2)		
Cantidad de fases	1	
Tensión	208 ó 240 V CA	
Frecuencia	50 ó 60 Hz	
Corriente	35/30 A	
Cordón de alimentación eléctrica	3 cables (incluye tierra)	
Enchufe	NEMA 6-50P (35 A)	
Entrada máxima	7400 watts	
Potencia de entrada de microondas	2000 watts	
<b>EUROPA/ASIA-PACÍFICO</b>		
C3/C modelo multifásico 50 Hz (TC3-0602-1W)		
C3/C modelo multifásico 60 Hz (TC3-0602-1W-2)		
Cantidad de fases	3	
Tensión	380-415 V CA	
Frecuencia	50 ó 60 Hz	
Corriente	12 A	

Cordón de alimentación eléctrica	5 cables (incluye tierra), 1,5 m; H07RN-F	
Enchufe	IEC 309, 5 espigas, 32 A	
Entrada máxima	7400 watts	
Potencia de entrada de microondas	2000 watts	
C3/C modelo multifásico 50 Hz (TC3-0602-1D)		
C3/C modelo multifásico 60 Hz (TC3-0602-1D-2)		
Cantidad de fases	3	
Tensión	230 V CA	
Frecuencia	50 ó 60 Hz	
Corriente	30 A	
Cordón de alimentación eléctrica	4 cables (incluye tierra)	
Enchufe	IEC 309, 4 espigas, 32 A	
Entrada máxima	7400 watts	
Potencia de entrada de microondas	2000 watts	
C3/C modelo monofásico 50 Hz (TC3-0602-1K)		
C3/C modelo monofásico 60 Hz (TC3-0602-1K-2)		
Cantidad de fases	1	
Tensión	230 V CA	
Frecuencia	50 ó 60 Hz	
Corriente	30 A	
Cordón de alimentación eléctrica	3 cables (incluye tierra), 1,5 m; H07RN-F	
Enchufe	IEC 309, 3 espigas, 32 A	
Entrada máxima	7400 watts	
Potencia de entrada de microondas	2000 watts	
INFORMACIÓN PARA EL ENVÍO		
<b>Estados Unidos:</b> todos los hornos enviados dentro de los Estados Unidos se empaquetan en una caja de cartón corrugado de doble pared sujeta con flejes a un patín de madera.		
<b>Internacional:</b> todos los hornos de modelos internacionales enviados por aire o como Carga Inferior a un Contenedor (LCL) se empaquetan en cajones de madera.		
<b>Tamaño de la caja:</b> 940 mm x 813 mm x 826 mm (37 x 32 x 32,5")		
<b>Tamaño del cajón:</b> 1003 mm x 876 mm x 864 mm (39,5 x 34,5 x 34")		
<b>Clase de elemento:</b> 85 NMFC #26770 HS código 8419.81		
<b>Peso aproximado, en cajón:</b> 163 kg (360 lb)		
<b>Espacio mínimo de entrada requerido para la caja:</b> 826 mm (32,5")		
<b>Espacio mínimo de entrada requerido para el cajón:</b> 864 mm (34")		

\*Todos los hornos multifásicos C3 pueden configurarse en el campo para funcionamiento monofásico o trifásico.

\*\*TurboChef recomienda conectar en todas las instalaciones un interruptor automático tipo D.

TurboChef se reserva el derecho de hacer sustituciones de componentes o de cambiar especificaciones sin aviso previo.

### TurboChef Global Operations

4240 International Pkwy, Suite 105  
 Carrollton, Texas 75007 – Estados Unidos de América  
 Estados Unidos: 800.90TURBO (800.908.8726)  
 Internacional: +1 214.379.6000  
 Fax: +1 214.379.6073